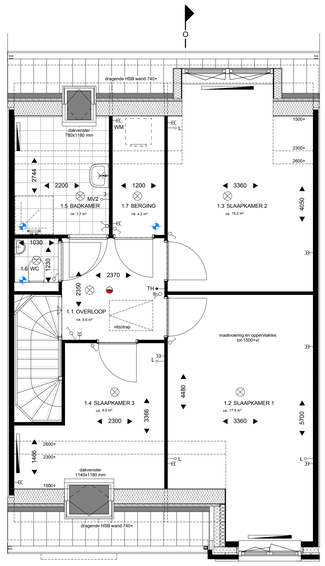

Opties: Beukmaat 7200 mm.
- Dakkapel achterzijde Eerste verdieping.

Eerste verdieping Schaal 1:50

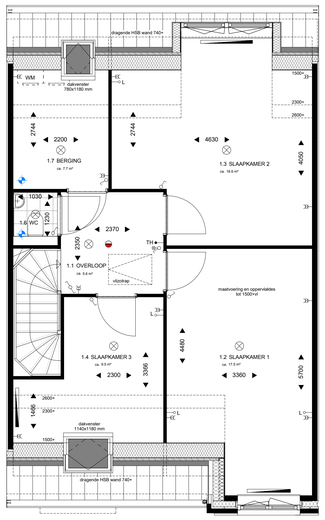

Opties: Beukmaat 7200 mm.
- Dakkapel achterzijde Eerste verdieping.
- Indeling Eerste verdieping, badkamer vervallen*.

(*Alleen i.c.m. optie indeling begane grond met badkamer en extra slaapkamer)

Eerste verdieping Schaal 1:50



Opties: Beukmaat 7200 mm.
- Uitbouw Begane grond 1200 / 2400 mm.
- Dakkapel achterzijde Eerste verdieping.

Achtergevel Schaal 1:100

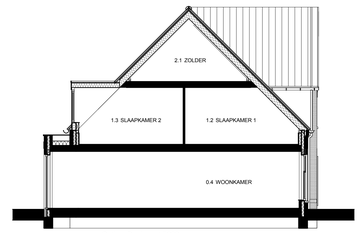

Opties: Beukmaat 7200 mm.
- Uitbouw Begane grond 1200 mm.
- Dakkapel achterzijde Eerste verdieping.

Doorsnede O Schaal 1:100

Renvooi GO & VG

Woningtype N.01

Gebruiksoppervlakte	ca.	155 m²
Verblijfsgebied begane grond	ca.	57 m²
Verblijfsgebied eerste verdieping	ca.	31 m²
Verblijfsgebied tweede verdieping	ca.	0 m²
Bruto inhoud (vlgs. NEN 2580)	ca.	587 m³

Woningtype N.02s / N.03 / N.04s

Gebruiksoppervlakte	ca.	155 m²
Verblijfsgebied begane grond	ca.	57 m²
Verblijfsgebied eerste verdieping	ca.	31 m²
Verblijfsgebied tweede verdieping	ca.	0 m²
Bruto inhoud (vlgs. NEN 2580)	ca.	568 m³

Woningtype N.05

Gebruiksoppervlakte	ca.	154 m²
Verblijfsgebied begane grond	ca.	56 m²
Verblijfsgebied eerste verdieping	ca.	30 m²
Verblijfsgebied tweede verdieping	ca.	0 m²
Bruto inhoud (vlgs. NEN 2580)	ca.	573 m³

Ruimtebenamingen volgens Bouwbesluit

Begane grond		1e Verdieping		2e Verdieping	
0.1	meterruimte	1.1	verkeersruimte	2.1	bestemde ruimte niet zijnde een verblijfsruimte
0.2	verkeersruimte	1.2	verblijfsruimte		
0.3	toiletruimte	1.3	verblijfsruimte		
0.4	verblijfsruimte	1.4	verblijfsruimte		
0.5	onbenoemde ruimte	1.5	badruimte		
0.6	buiten bergruimte	1.6	toiletruimte		
0.7	verblijfsruimte	1.7	onbenoemde ruimte		
0.8	badruimte				

Eventuele luiken aan de gevel zijn niet draaibaar.

De ingetekende bestrating is indicatief, exacte uitvoering volgens nadere verkoopomschrijving.

De exacte plaatsen en afmetingen van aansluitpunten, radiatoren, ventilatieroosters, schachten, dakuitmondingen e.d. zijn indicatief op de tekeningen aangegeven en worden door de installateurs nader bepaald. Aan deze getallen en plaatsen kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

U dient er rekening mee te houden dat, na het aanbrengen van wand- en vloerafwerkingen (tegels, stukadoorswerk etc.) de netto bruikbare maten bij oplevering een aantal centimeters van de genoemde bruto maten kunnen afwijken.

Maten in millimeters.

De op de tekening aangegeven maten zijn "circa"-maten.

Renvooi installaties keuken

1	- loze leiding t.b.v. elektrisch kooktoestel
2	- loze leiding t.b.v. vaatwasser
3	- loze leiding t.b.v. boiler
7	- loze leiding t.b.v. magnetron
8	- loze leiding t.b.v. oven
C 1	- aansluitpunt elektrisch kooktoestel, perilex
C 2	- aansluitpunt vaatwasser
C E 3	- aansluitpunt boiler
C E 4	- aansluitpunt afzuigkap
C 5	- aansluitpunt koelkast
C 6	- aansluitpunt vonkontsteking
C 7	- aansluitpunt magnetron
C E 8	- aansluitpunt oven
1	- gasaansluiting

Renvooi

vr	- ventilatierooster "verdekte rooster" plaatsing boven kozijn
hb	- haagbeuk, hoogte ca. 800 mm.
hw	- draadmatheekwerk met hedera, hoogte ca. 1800 mm.
P	- poortdeur
TEL	- telefoonaansluiting bedraad
CAI	- centrale antenne aansluiting bedraad
TH	- thermostaat
PV	- aansluitpunt pv-panelen
D	- druknop sectionaldeur
G	- gasaansluiting
L	- loze leiding
	- beldrukker
C	- enkelvoudige wandcontactdoos
C S	- aansluitpunt sectionaldeur
C MV	- aansluitpunt mech. ventilatiounit
C CV	- aansluitpunt centrale verwarming
C WM	- aansluitpunt wasmachine
C WD	- aansluitpunt wasdroger
C WP	- aansluitpunt warmtepomp
C E	- dubbelvoudige wandcontactdoos
	- enkelpolige schakelaar
	- enkelpolige schakelaar met verklikker
	- dubbelpolige schakelaar
	- wisselschakelaar
MV	- hoofdbediening tbv. MV-unit
MV2	- tweede bediening tbv. MV-unit
	- lichtpunt aan plafond
	- lichtpunt aan wand
	- wandlichtpunt buiten
	- wandlichtpunt buiten met armatuur
	- wandlichtpunt buiten met armatuur (schemerschakelaar)
	- schel
	- rookmelder volgens NEN 2555
	- afzuigpunt mechanische ventilatie
TV	- natuurlijke ventilatie
Frans	- hemelwaterafvoer
tp	- tappunt
	- radiator
	- verdeler zonder omkasting
vk omvormer	- verdeler met omkasting
	- omvormer pv-panelen
	- centrale verwarmingsketel + warmwatervoorziening
	- mechanische ventilatie unit met afzuigpunt
	- hybride luchtwarmtepomp
	- opstelplaats wasmachine / wasdroger

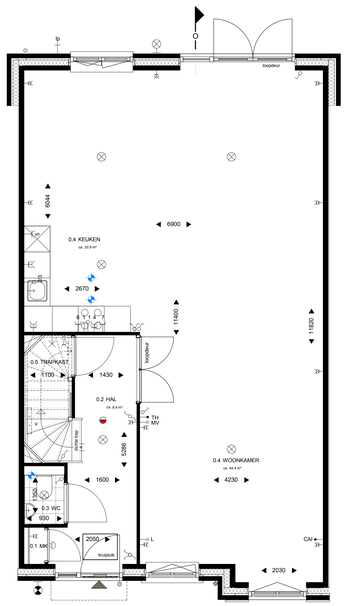

Opties: Beukmaat 7200 mm.
- Uitbouw Begane grond 1200 mm.
- Trapkast met dichte trap.

Begane grond Schaal 1:50

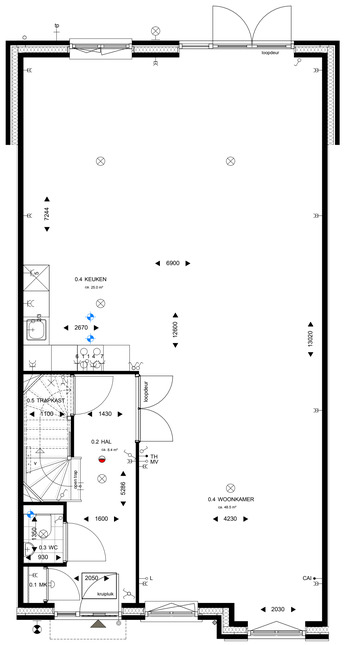

Opties: Beukmaat 7200 mm.
- Uitbouw Begane grond 2400 mm.
- Trapkast met dichte trap.

Begane grond Schaal 1:50

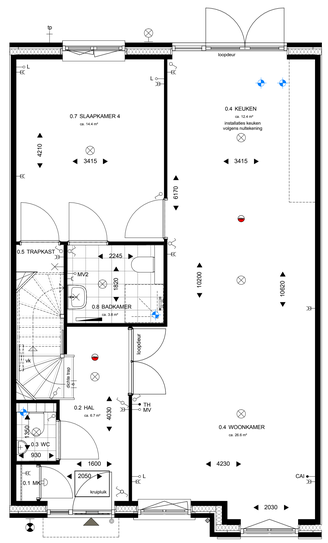

Opties: Beukmaat 7200 mm.
- Indeling badkamer en extra slaapkamer met trapkast en verplaatste keuken.*
* Aangepaste standaard keuken met dezelfde prijs als in standaard woning.

Begane grond Schaal 1:50

Moordrecht

plan De Brinkhorst fase 2

8 hofwoningen type “Kilkeper”

Opties bnr. 16 t/m 20 (blok 3)
en bnr. 38 t/m 40 (blok 6)
type “Kilkeper”(N)

Rehorst Bouw

www.adriaanvanerk.nl

bpd

VT-09A d.d. 30-11-2017
Wijzigingen voorbehouden.
Alle maten zijn circa maten.